
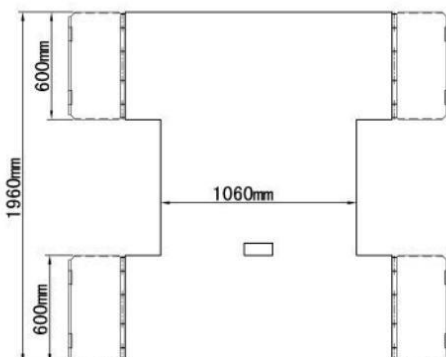


Podnośnik elektrohydrauliczny, płytowy niskiego podnoszenia EM06

Podnośnik wyposażony jest w:

- elektro-hydrauliczną jednostkę sterującą,
- mechaniczny system zwalniania blokad niewymagający stosowania powietrza,
- dwa cylindry podnoszące,
- system sterowania zgodny z wymogami Unii Europejskiej,
- składane najazdy,
- komplet gumowych podkładek podprogowych.

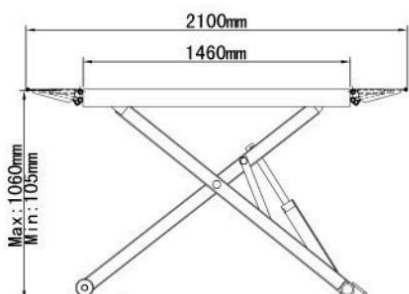

Dane techniczne

Model	Udźwig	Czas podnoszenia	Wysokość podnoszenia	Długość platformy	Długość całkowita	Szerokość platformy	Szerokość całkowita	Moc silnika
SLR 28M	2800 kg	38 s	600 mm	1352 mm	1938 mm	456 mm	1780 mm	1,1 kW
EM06	2800 kg	23 s	1060 mm	1460 mm	2100 mm	600 mm	1960 mm	2,0 kW