


Podnośnik kolumnowy L240.ML.T

kg 4000

Główne cechy:

- wersja bez płyty przejazdowej,
- regulowane podkładki podprogowe,
- osłony stóp,
- mechaniczny system zabezpieczeń,
- synchronizacja za pomocą lin stalowych,
- zabezpieczenie układu hydraulicznego przed gwałtownym spadkiem ciśnienia,
- sterowanie napięciem bezpiecznym 24V.

Podnośnik **L240.ML.T** zaprojektowany został z myślą o serwisach samochodowych potrzebujących optymalnego dostępu do podwozia pojazdu bez przeszkód wzdłuż kierunku wjazdu. Podnośnik wyposażony jest w górną belkę prowadzącą liny dzięki czemu płyta przejazdowa nie jest konieczna. Maksymalna wysokość unoszenia gwarantuje wygodę przeprowadzania niezbędnych czynności serwisowych naprawianego pojazdu.

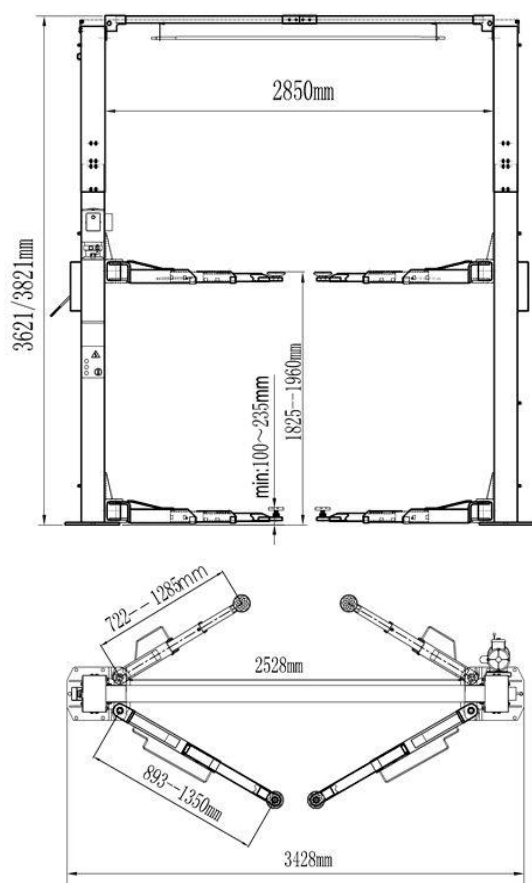

Dane techniczne:

Zasilanie	400 V ; 50 Hz
Moc silnika	2,2 kW
Udźwig maksymalny	4000 kg
Czas podnoszenia	52 s
Wysokość podnoszenia min/max	1825 - 1960 mm
Min wysokość podkładki podprogowej	100 mm
Wysokość całkowita	3621 - 3821 mm
Szerokość całkowita	3428 mm
Odległość między kolumnami	2850 mm
Typ blokad	mechaniczne
Waga	640 kg
Zasilanie	400 V ; 50 Hz