

Podnośnik nożycowy podprogowy niskiego podnoszenia GC 3.0 SM mobilny.

Napęd elektro-hydrauliczny.

Blokowane najazdy zwiększają zakres obsługiwanych pojazdów.

Wszystkie elementy mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne są wykonane zgodnie z normami UE.

Kontrolki niskonapięciowe (24V)

**Dane techniczne GC 3.0 SM:**

Napęd elektro-hydrauliczny

Udźwig: 3000 kg

Zasilanie : 400V/50Hz

Moc silnika : 1,1 kW

Wysokość podnoszenia: 960 mm


Minimalna wysokość: 102mm

Długość platform podnoszących:

1450-2036 mm Szerokość

najazdów : 530 mm

Waga: 550 kg

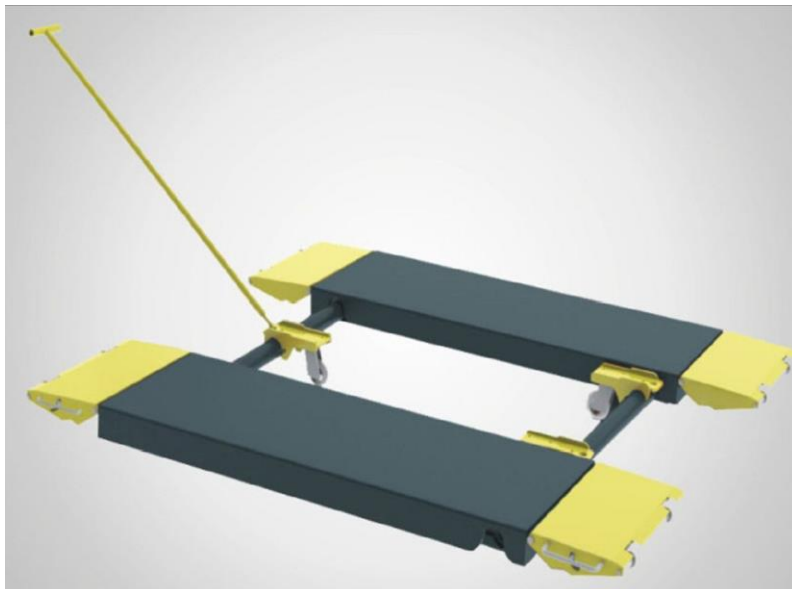

W wersji mobilnej na wyposażeniu zestaw do transportowania (rolki i uchwyty).

