


Podnośnik nożycowy podprogowy niskiego podnoszenia GC 3.0 SSE

Podnośnik wyposażony jest w:

- Podnośnik naposadzkowy.
- Napęd elektro-hydrauliczny.
- Blokowane najazdy zwiększają zakres obsługiwanych pojazdów.
- Wszystkie elementy mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne są wykonane zgodnie z normami UE.
- Kontrolki niskonapięciowe (24 V).



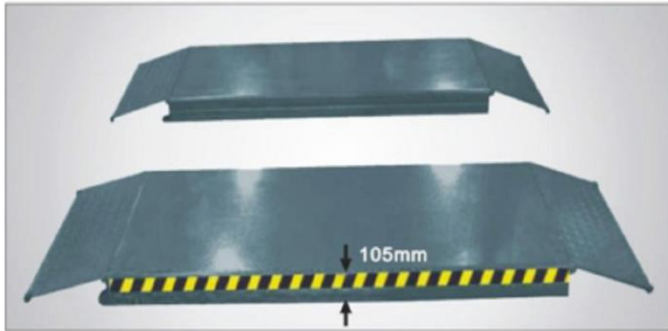

Jedynie 105 mm wysokości w stanie spoczynku.



Mechaniczne zabezpieczenia

Dane techniczne GC 3.0 SSE:

Napęd: elektro-hydrauliczny

Udźwig: 3000 kg

Zasilanie: 400 V/50 Hz

Moc silnika: 2,2 kW

Wysokość podnoszenia: 960 mm Minimalna wysokość:
105 mm Długość platform podnoszących: 1450-2030
mm

Szerokość najazdów: 530 mm

Waga: 600 kg

